

## Instructies voor de reparatiekit van de DEWALT DHS780 Type 21 beschermkap achteraan

**!** **WAARSCHUWING:** Deze instructies wordt verstrekt voor het plaatsen van de beschermkapeenheid achteraan. Lees de instructies aandachtig en bewaar ze bij de originele instructies voor uw gereedschap voor latere raadpleging.

**!** **WAARSCHUWING:** Schakel het gereedschap uit en koppel het gereedschap los van de voeding om het risico op ernstig persoonlijk letsel te verminderen voordat u aanpassingen maakt of bevestigingen of accessoires verwijderd/installeert. Wanneer het apparaat per ongeluk wordt gestart, kan dat letsel veroorzaken.

**!** **WAARSCHUWING:** Raak de scherpe punten van het zaagblad NIET aan met uw vingers of handen tijdens het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, om het risico op ernstig persoonlijk letsel te verminderen.

### Nieuwe beschermkapeenheid achteraan (Afb. A)

Inspecteer uw beschermkapeenheid achteraan vóór het bewerken. Als de eenheid er niet uitziet zoals op Afb. A, bel dan naar de klantendienst.

Controleer om te verzekeren dat de deflectorveer 1 zich tussen de deflector en de beschermkap bevindt.

### De beschermkap verwijderen (Afb. B–D)

1. Koppel de zaag los van de voeding of verwijder de batterijen.
2. Breng de arm in de hoogste stand en zet de onderste beschermkap 2 zo ver mogelijk omhoog.
3. Druk de asvergrendelknop 3 in terwijl uw voorzichtig het zaagblad met de hand ronddraait tot de vergrendeling ingrijpt.
4. Houd de knop ingedrukt en draai met de andere hand en de bijgeleverde sleutel 4 de schroef van het zaagblad 5 los. (Naar rechts draaien, linkse draad.)
5. Verwijder de schroef van de zaag 5, de buitenste klemring 6, adapter 7 en het zaagblad 8. De binnenste klemring 9 kan op de as blijven zitten.

**OPMERKING:** Voor zaagbladen met een gat van 15,88 mm, wordt de zaagbladadapter van 25,4 mm niet gebruikt.

### De oude beschermkapeenheid achteraan (Fig. E–F) verwijderen

1. Knijp de deflector 10 samen zodat de beschermkap achteraan vrij komt en verwijder deze daarna (Afb. E).
2. Gebruik een Torx T30-schroevendraaier of het T30-einde van de zaagbladsleutel om de twee schroeven 11 die de beschermkap achteraan aan de zaag bevestigen, los te zetten en te verwijderen. Leg de beschermkap achteraan, deflector, veer en schroeven opzij (Afb. F).

### De nieuw beschermkapeenheid achteraan installeren (Afb. G–I)

1. Installeer de nieuwe beschermkapeenheid achteraan met de twee geleverde nieuwe schroeven.
2. Plaats de nieuwe beschermkap achteraan zoals wordt weergegeven op Afb. G en plaats de achterste schroef. Draai de schroef slechts half in.
3. Draai de beschermkap achteraan en plaats de schroef aan de zijkant, zoals wordt weergegeven op Afb. H.
4. Zet de schroef aan de zijkant langzaam vast terwijl u de beschermkap in positie uitlijnt. Zet daarna beide schroeven volledig vast, zoals wordt weergegeven op Afb. I.


### Een zaagblad installeren (Afb. B–D)

1. Plaats, terwijl de arm omhoog staat en de onderste beschermkap open staat, de adapter en het zaagblad op de as en zet het op de binnenste zaagbladklem, met de tanden aan de onderzijde van het zaagblad wijzend naar de achterzijde van de zaag.
2. Monteer de buitenste klemring op de as.
3. Plaats de zaagbladschroef en draai de schroef stevig vast met de bijgeleverde steeksleutel, terwijl u de asvergrendeling vastzet (draai naar links, linkse draad).


**!** **WAARSCHUWING!** Bedenk dat het zaagblad alleen op de voorgeschreven manier moet worden vervangen. Gebruik alleen zaagbladen die worden opgegeven onder Technische Gegevens; Cat.nr. DT4260 wordt geadviseerd.

De zaag is nu klaar voor gebruik.


Afb. A




Afb. B

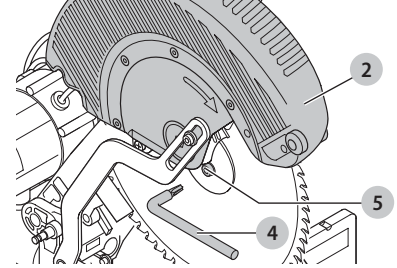

Afb. C



Afb. D

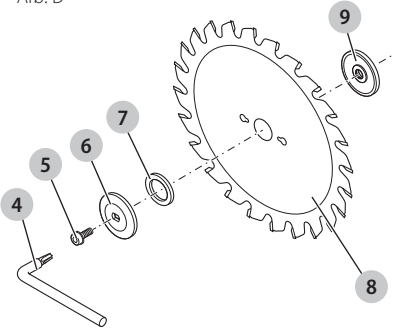

Afb. E



Afb. F



Afb. G



Afb. H



Afb. I

